

Verarbeitungshinweise:

## Feuermörtel 125 FM125XXX FM125025



**Klassifikation**  
**Bindungsart**


**Mörtel, trocken**  
**Hydraulisch**

### Sicherheit und Schutz am Arbeitsplatz

Beachten Sie vor Zustellbeginn unsere Sicherheitshinweise. In diesen sind alle Informationen bezüglich potenzieller Gefahren für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt enthalten, bzw. die Maßnahmen welche getroffen werden müssen, um diese Risiken zu minimieren. In den Sicherheitshinweisen sind auch die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung beschrieben, welche bei der Verarbeitung des Materials verwendet werden muss.

### Verarbeitung

Generell wird eine Verarbeitung unter 5 °C nicht empfohlen.  
Optimale Verarbeitungstemperatur des Materiales: 15 bis 25 °C



Bei abweichenden Temperaturen müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden.

Anmachflüssigkeit: Trinkwasser (Temperatur: 15 bis 25 °C)



Bedarf: 27,0 – 31,0 l/100 kg Trockenmaterial

Mischaggregat: Sauberer Zwangsmischer, frei von Verunreinigungen, bzw. Handmischer




### Mischvorgang

Trockenmischzeit 1 Minute

Zugabe der Anmachflüssigkeit

Nassmischen: 4-6 Minuten, in Abhängigkeit vom Mischaggregat

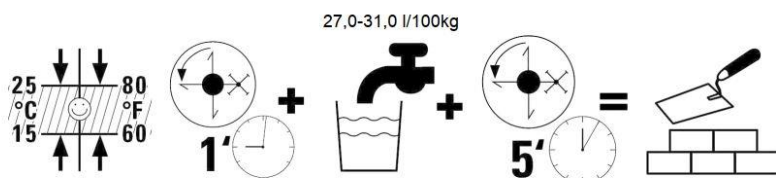

Verarbeitungshinweise:

**Feuermörtel 125 FM125XXX  
FM125025**



#### **Anwendung**

Es ist nur soviel Material anzumischen, wie innerhalb von 40 Minuten verarbeitet werden kann!

#### **Lufttrocknung**

Nach der Verarbeitung müssen die Bauteile für mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen. Erst nach dieser Zeit darf mit dem Aufheizen begonnen werden.

Eingebautes Material muss vor Frost geschützt werden, bis es aufgeheizt worden ist.

#### **Trocknung und Aufheizen**

Für die Trocknung und Inbetriebnahme dieses Produktes sind keine besonderen Maßnahmen zu treffen. Die Vorschriften für die Inbetriebnahme der verwendeten Steinsorten oder des gesamten Ofenaggregates sind zu beachten.

Stand 04.02.2022